

災害に負けない！安心・安定した用水補給を！

～押切用水堰地区(栃木市大平町大字榎本)～

[概要]

永野川に設置されている押切用水堰は昭和8年度に永野川河川改修事業により造成されました。しかし、整備前の堰は全面コンクリート固定堰であり、洪水時に通水が阻害されることにより、堤防本体に悪影響を及ぼす可能性がありました。

そのため、適切な農業用水の確保、維持管理の省力化及び治水上の安全確保を目的に、自動転倒式の堰に改修を行いました。

[押切用水堰 整備後]



[事業内容]


- ・ 受益面積：40.9ha(水田40.9ha)
- ・ 工期：H29(2017)～R4(2022)
- ・ 事業内容：堰改修 1式
- ・ 総事業費：8億3千3百万円
- ・ 作付作物：水稻

問い合わせ先 農地整備課:028-623-2369
下都賀農業振興事務所:0282-23-3428

[押切用水堰 整備前]



自動転倒ゲート

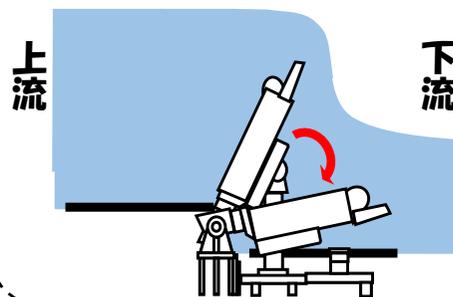

河川をせき止めて水位を上げ、取水します。大雨などで水位が上昇し、一定以上の高さになると自動で堰が倒伏し、水位を下げます。

[地区解説図]

