

秋山川河川激甚災害対策特別緊急事業の概要

■事業概要

令和元年東日本台風(台風第19号)に伴う豪雨出水により、佐野市赤坂町及び大橋町地内の2箇所において決壊し、甚大な浸水被害が発生しました。

この災害に対して、決壊箇所を含め秋山川の菊沢川放水路合流点から下流約3,000mの区間において、「河川激甚災害対策特別緊急事業」及び「災害関連事業」が採択されました。この区間において、今回と同程度の洪水に対し、家屋の浸水被害を解消するため、河道掘削や河道拡幅等の河川改修を緊急的・集中的に実施していくこととなりました。

■ 統合堰【仮称】(改築)



■ 中橋(架替)



■ 大橋(架替)



■河川激甚災害対策特別緊急事業

概要
 事業箇所: 佐野市植下町～大橋町
 事業延長: 約3,000m
 事業費: 約57億円
 工事内容: 河道掘削、河道拡幅、橋梁、堰等
 事業期間: 令和元年度～令和6年度(予定)


※河川激甚災害対策特別緊急事業
 洪水等により激甚な被害が発生した河川について、改良事業を実施することにより、再度災害の防止を図るもの。

■災害関連事業



概要
 事業箇所: 佐野市大橋町
 事業延長: 約250m
 事業費: 約5億円
 工事内容: 河道掘削、河道拡幅等
 事業期間: 令和元年度～令和3年度(予定)

※災害関連事業
 ぜい弱部や狭さく部を含む一連の区間に対して、改良事業を実施することにより、再度災害の防止を図るもの。


■標準断面図(A-A)

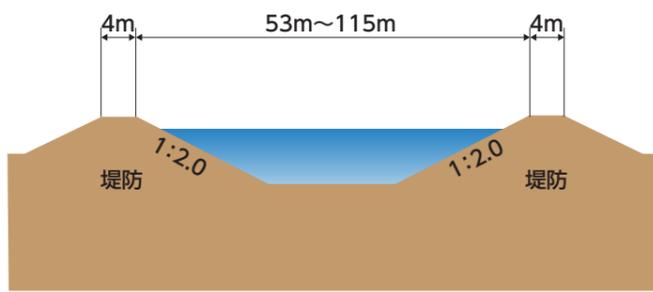


■標準断面図(B-B)

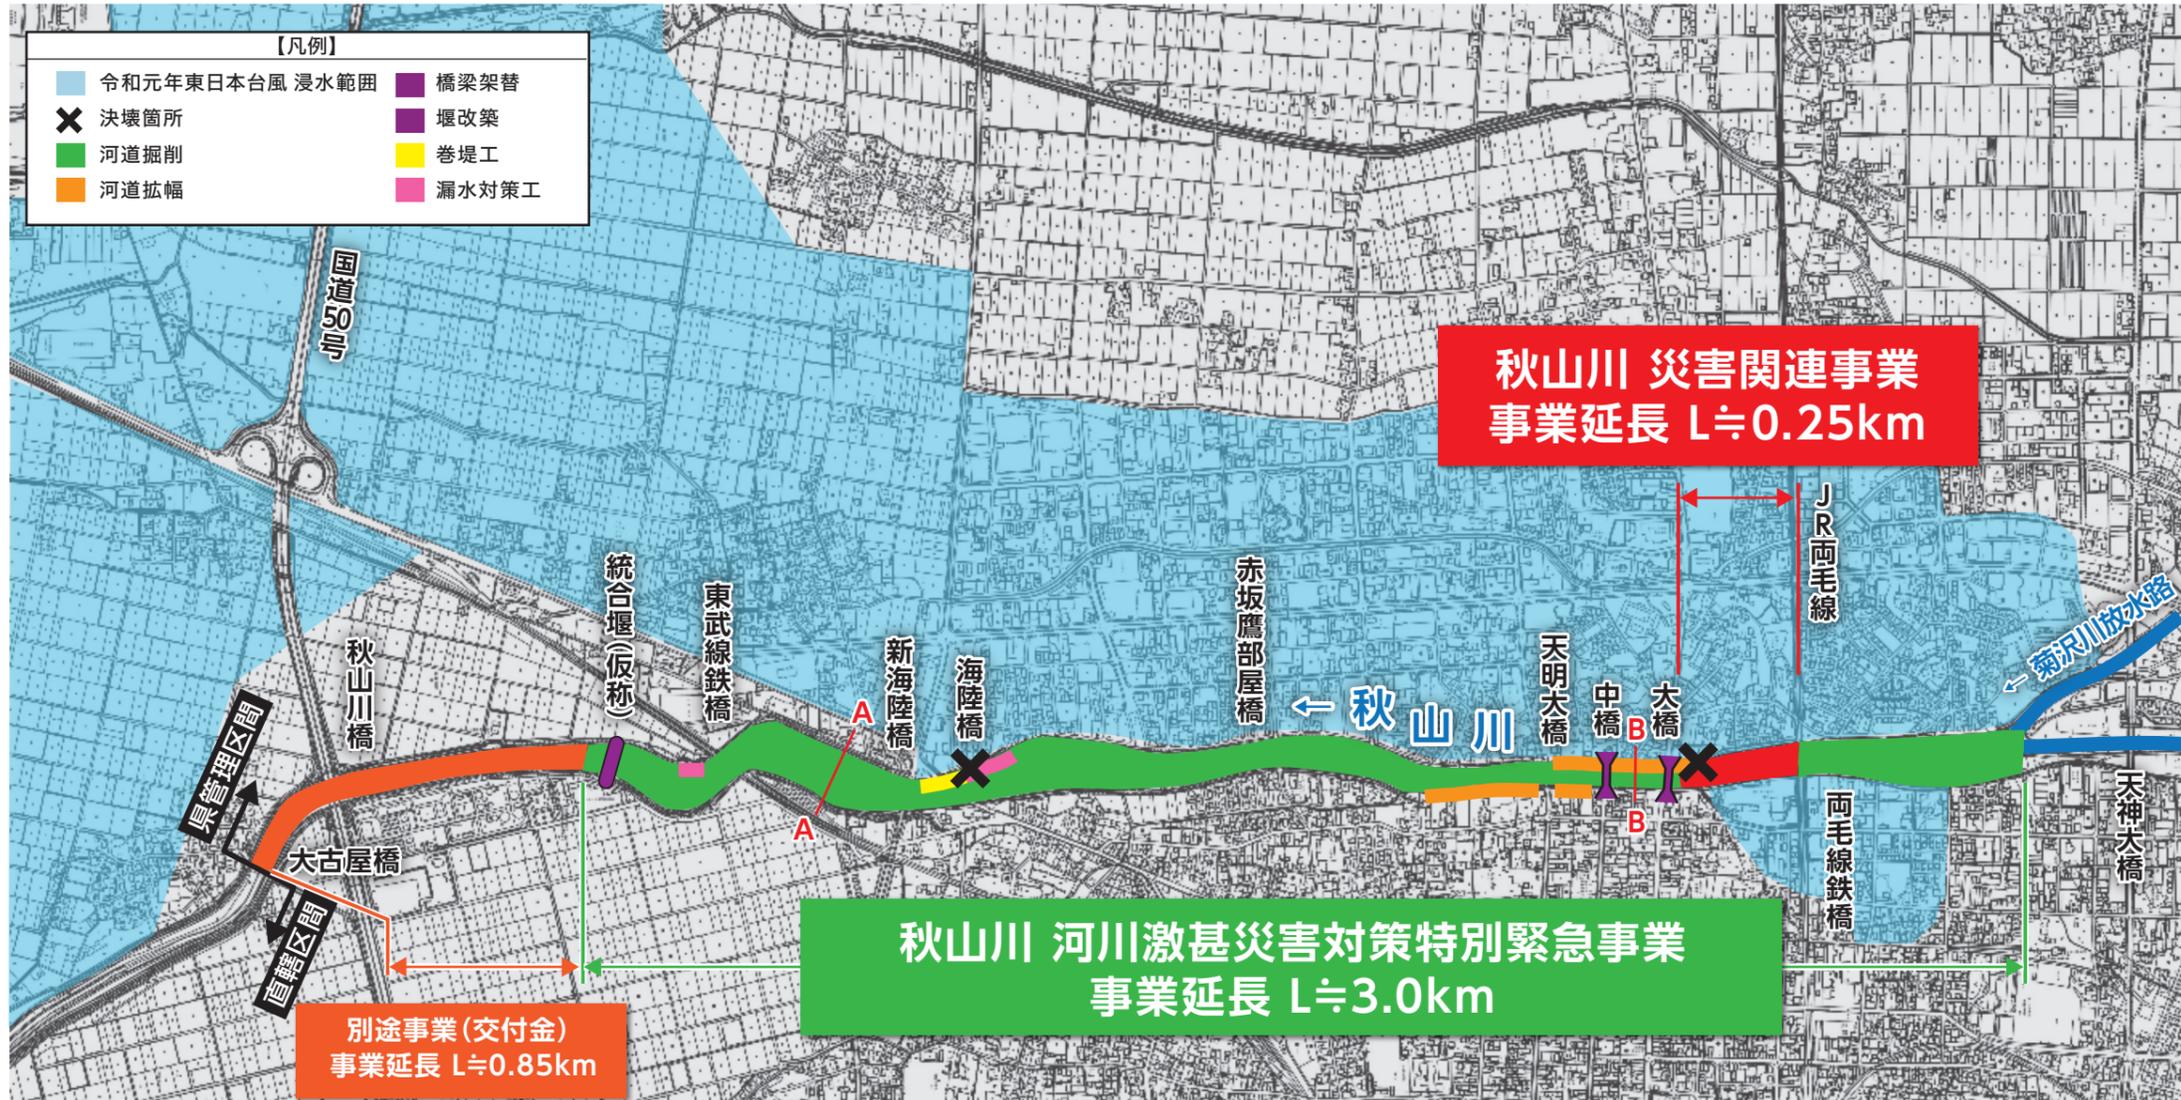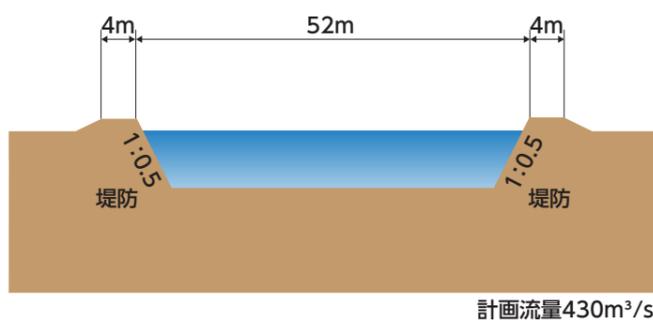


河道掘削

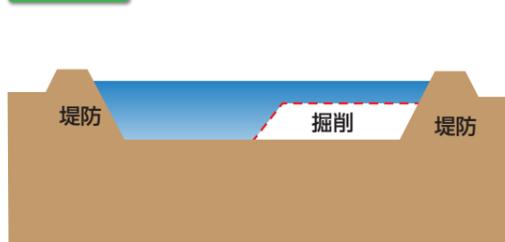

河道拡幅

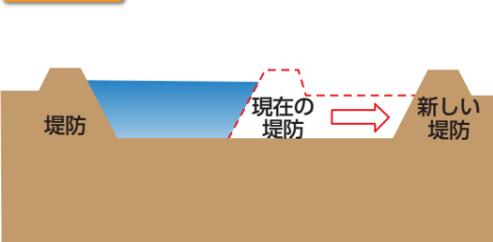

巻堤工

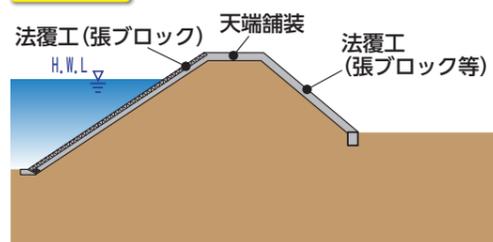

漏水対策工

